


TECHNIKBLATT MULTI-AMP ART.NR.: 1200

Der MULTI-AMP verfügt über 5 Signaleingänge, wobei Signaleingang 1-3 OdB Eingänge sind und die Eingänge 4-5 OdB Eingänge und MIC-Eingänge (-35dB) sind. Das Options-Feld 1 (OPTION-1) ist standardmäßig mit einem Konstantsignalausgang bestückt. Mit diesem Konstantsignalausgang werden die Eingangssignale auf 16Vpp verstärkt und können somit zur Ansteuerung von externen Steuerungen verwendet werden.




Schaltbeispiel:

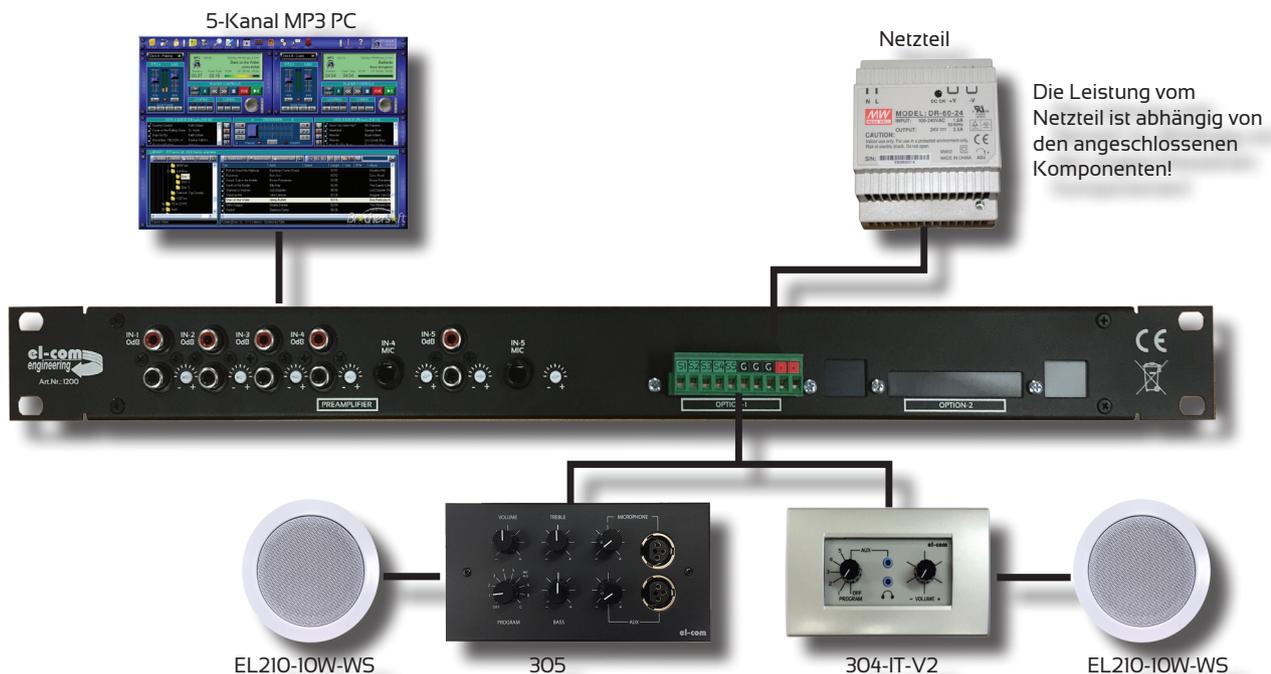

MULTI-AMP 1200



Verkabelung:

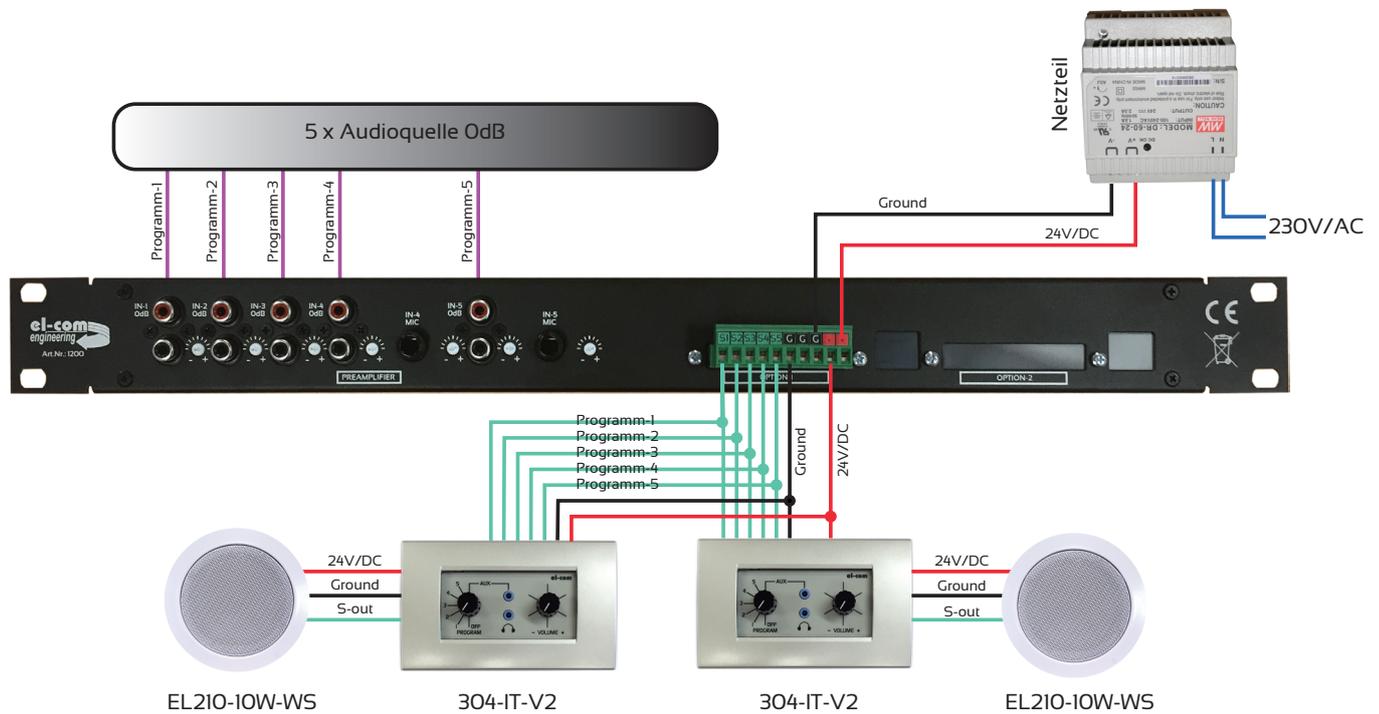

Technische Daten	1200
Versorgungsspannung	24V
Stromaufnahme max.	100mA
Signaleingang	3 x OdB und 2 x OdB & -46dB
Ausgangsspannung Signal	16Vpp
Ausgangsleistung	3W je Kanal
Abmessung	19" IHE, t=100mm

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt el-com engineering, dass dieses Produkt den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird.



ACHTUNG: Dieses Produkt darf unter keinen Umständen als normaler Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie es bitte bei der nächstgelegenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikmüll

el-com
engineering

Entwickelt und produziert in Österreich
el-com engineering
Egerdachstr. 11
A-6020 Innsbruck
www.el-com.eu | office@el-com.eu

